Система мониторинга технологического оборудования («Бриз-GSM-01»)

Устройство предназначено для передачи отчетов о параметрах работы оборудования (различные датчики) по каналу GPRS в автоматическом режиме. Отчеты приходят на электронную почту (e-mail) пользователя в виде письма с прикреплением.

Структурная схема передачи данных

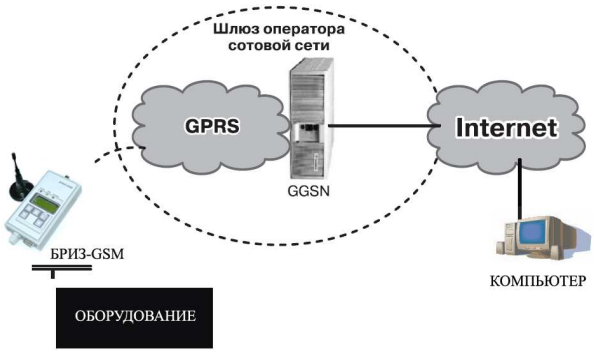

Основные характеристики:

- Подключение датчиков различного назначения;
- Формирование отчета и автоматическая отправка e-mail по настраиваемому графику;
- Четыре e-mail получателя;
- Выбор заданных e-mail с прибора;
- Встроенный источник бесперебойного питания;
- Выбор режимов работы с панели управления;
- Индикация режимов работы (уровень сигнала, регистрация сети, отчеты о передаче информации и т.д.);
- Режимы GPRS, стандартный почтовый протокол SMTP;
- Не требуется выделение фиксированных IP-адресов;
- Дальность связи – в пределах зон покрытия GSM;
- Обмен по интерфейсу RS-232 на скорости 9600 бит/с (переходник к USB прилагается).

Технические характеристики:

Диапазон напряжений питания .....10…15 В
Волновое сопротивление антенны .....50 Ом
Время автономной работы с встроенным акк. 6В 4А (без датчиков) .....до 40 ч
Рабочая температура .....-20…+55^{0}С
Температура хранения .....-40…+55^{0}С
Габаритные размеры ШхВхГ, мм 150х80х33
Масса,кг 0,2

Комплект поставки:

- Прибор «Бриз-GSM-01», CD с программным обеспечением,кабель RS-232.

ООО НПФ «Индаст», г. Красноярск, ул. Телевизорная 12, оф.23
Тел. (9012) 240-46-18, e-mail: dovag@mail.ru